
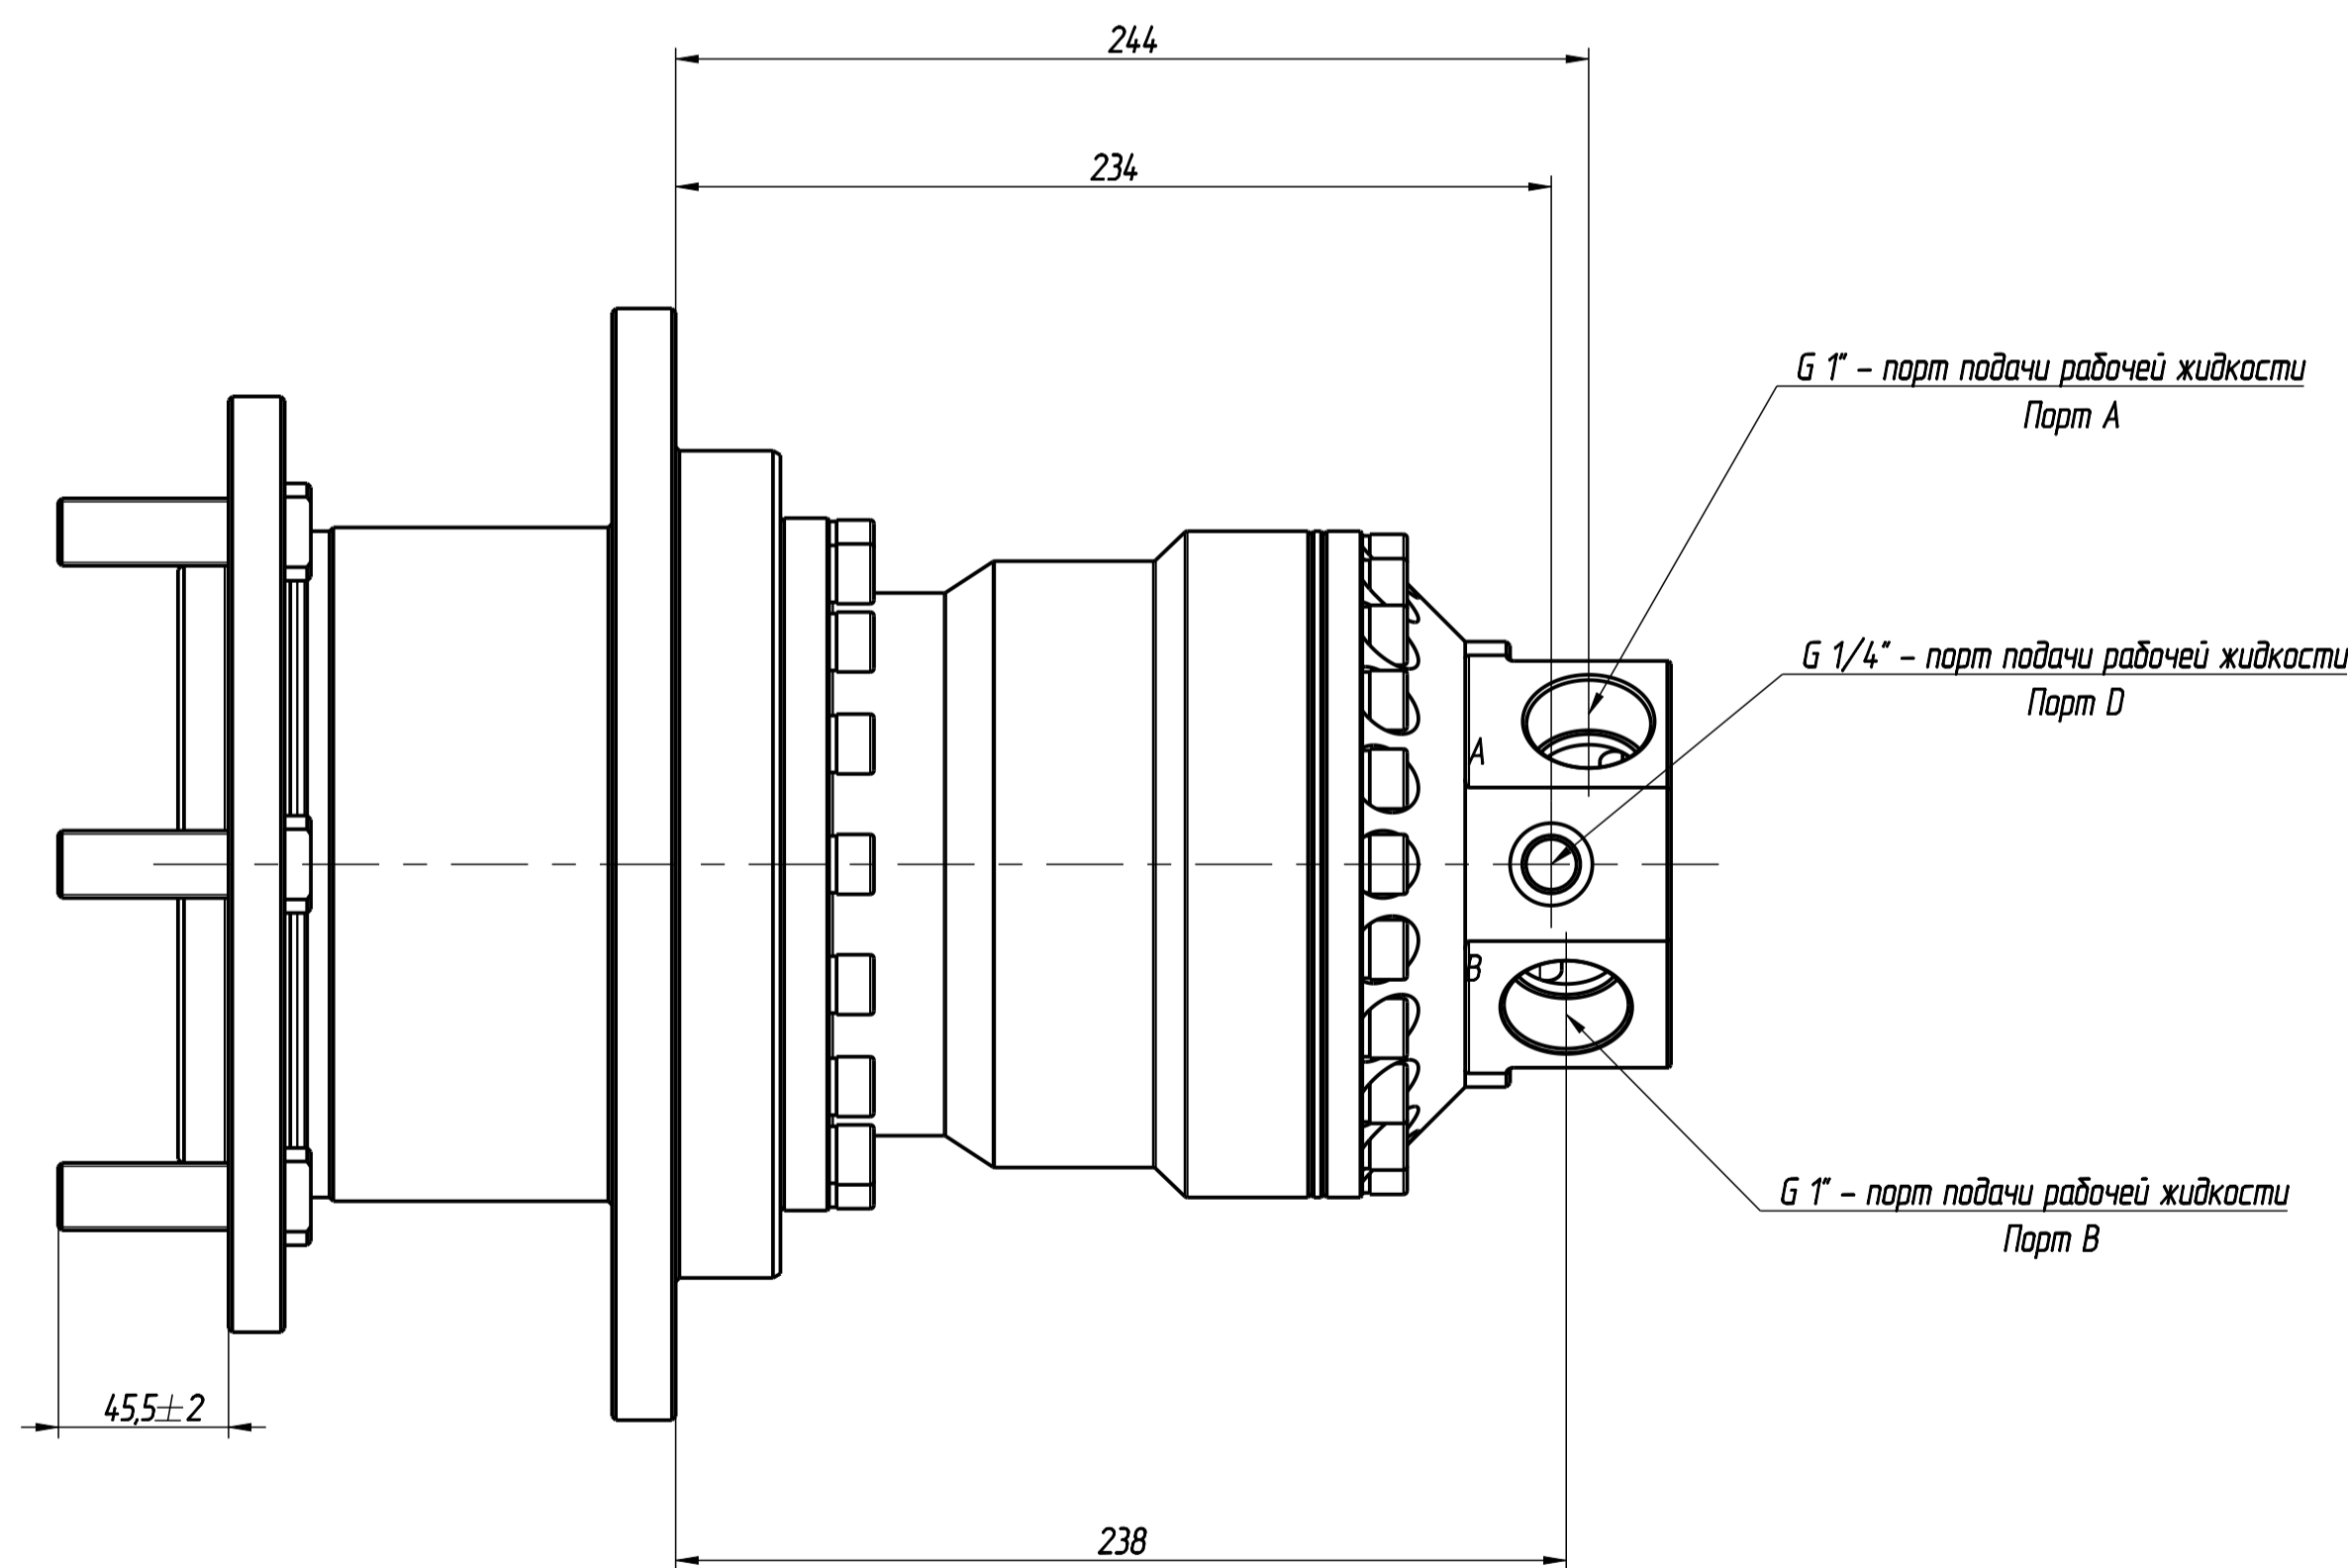


Схема гидромотора гидравлическая принципиальная

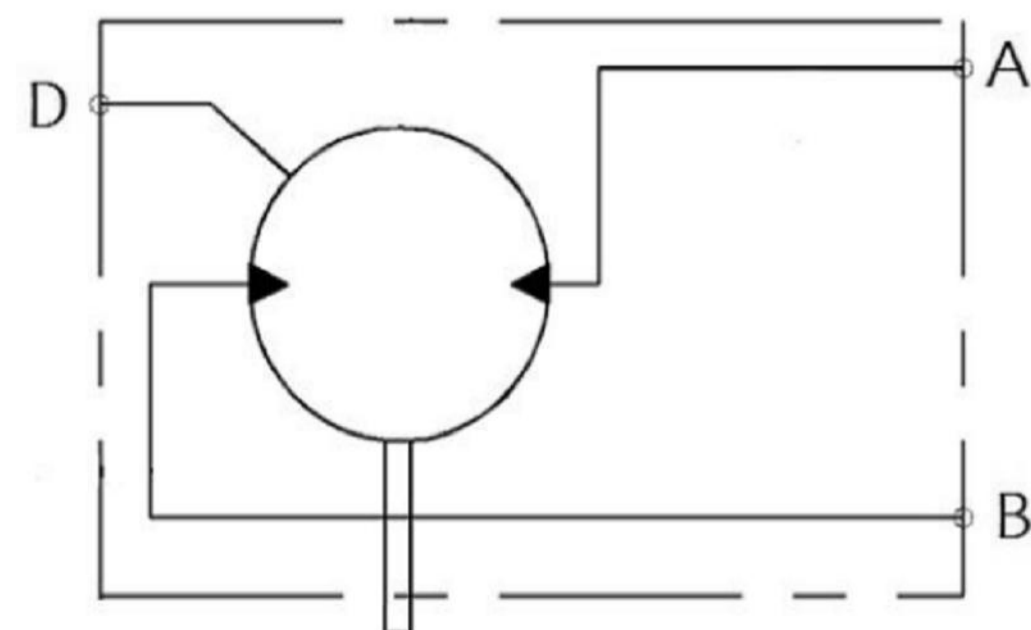

СОГЛАСОВАНО:

ООО "ДРГ-НМ"
Генеральный директор
Осенняя И. Э.

Технические характеристики

Параметры гидромотора

Частота вращения максимальная	табл. 2
Рабочий объем	500 см ³
Эффективная мощность	33 кВт
Давление на входе	номинальное табл. 1
Максимальное давление дренажа	0,2 МПа
Номинальный расход	табл. 2
Номинальный крутящий момент	табл. 1
Направление вращения	Реверсивный

Таблица 1

Давление, бар	250	320	400	450
Крутящий момент, Нм	1750	2250	2800	3100

Таблица 2

Расход, л/мин	6	17	33	50	67
Частота вращения, об/мин	10	30	60	90	120

min частота вращения - 10 об/мин
max частота вращения - 230 об/мин

- 1 Комплектность поставки в соответствии с договором на поставку
- 2 Гарантия в соответствии с договором на поставку
- 3 Покрытие - по согласованию с заказчиком
- 4 Температура окружающей среды от -40° до +50° С

				3-500P-01ГЧ				
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Гидромотор с разгрузкой Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Киселев					60,4	1:2	
Проф.	Кобенич					Лист	Листов 1	
Т. контр.	Осенняя					ООО "ДРГ-НМ"		
Н. сект.								
И. контр.	Осенняя							
Утв.	Осенняя							